



A-E 변환기 E-DT-AH

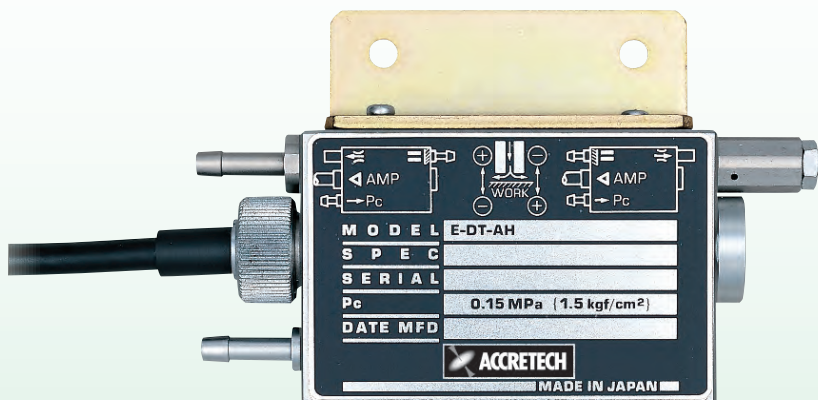

개요 / 특징

A-E 변환기는 에어 노즐을 사용하여 검출한 극소 치수의 변화를 벨로즈와 차동 변압기에 의해 전기량으로 변환하는 유닛입니다. 에어 마이크로미터의 장점 = 측정부가 심플하고 내구성이 뛰어나고 사용하기 쉬움, 전기 마이크로미터의 장점 = 응답 속도가 빠르고 다양한 출력 신호를 얻을 수 있음 등의 둘의 장점을 최대한 살릴 수 있습니다. 수동 측정기용은 물론이고, 자동 측정기용으로도 최적입니다.

구성

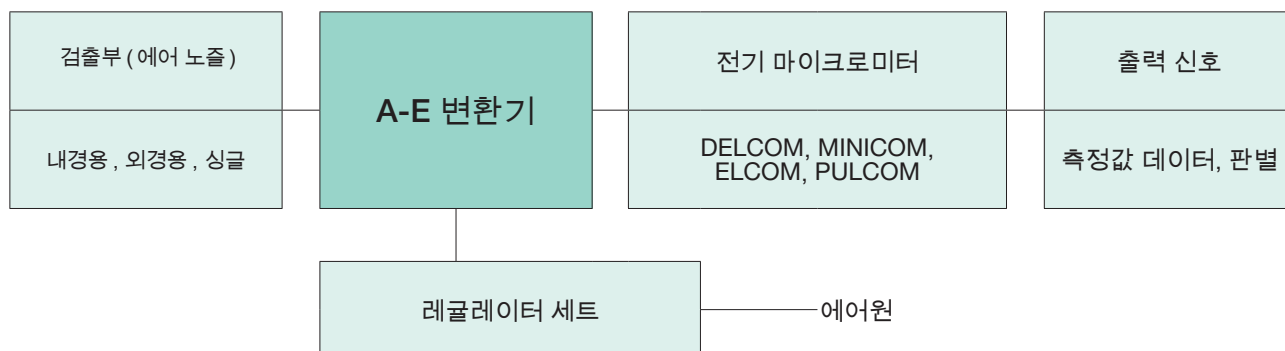

사양

형식 E-DT-AH-형번 (아래 표에서 선택) / □ 3

케이블 두께, 길이 $\phi 6 \times 3\text{m}$
중량 800 g

표준 (SNS 커넥터) : S
캐논 커넥터 : C
메탈 커넥터 : M

$\phi 2$ 노즐 (1홀 및 2홀, 측정 경 $\phi 10\text{mm}$ 이상에 적용)

측정 범위	가이드 클리어런스*	반복 정도**	내경 포스트용 형번 (상품코드) ***	외경 포스트용 형번 (상품코드) ***
0.030 mm	0.020 ~ 0.030 mm	1.5 μm	310 (0901170)	311 (0901180)
0.060 mm	0.020 ~ 0.030 mm	2.0 μm	520 (0901176)	521 (0901181)
0.100 mm	0.020 ~ 0.030 mm	3.0 μm	1550 (0901177)	1551 (0901174)

$\phi 1.5$ 노즐 (1홀 및 2홀, 측정 경 $\phi 7 \sim 10\text{mm}$ 이상에 적용)

측정 범위	가이드 클리어런스*	반복 정도**	내경 포스트용 형번 (상품코드) ***	외경 포스트용 형번 (상품코드) ***
0.010 mm	0.020 ~ 0.030 mm	1.0 μm	210 (0901175)	211 (0901179)
0.040 mm	0.020 ~ 0.030 mm	1.5 μm	310 (0901170)	311 (0901180)
0.080 mm	0.020 ~ 0.030 mm	2.0 μm	520 (0901176)	521 (0901181)

$\phi 0.4$ 노즐 (1홀 및 2홀, 측정 경 $\phi 4 \sim 7\text{mm}$ 이상에 적용)

측정 범위	가이드 클리어런스*	반복 정도**	내경 포스트용 형번 (상품코드) ***	외경 포스트용 형번 (상품코드) ***
0.010 mm	0.008 ~ 0.013 mm	0.5 μm	0520 (0901178)	


$\phi 0.3$ 노즐 (1홀 및 2홀, 측정 경 $\phi 1 \sim 4\text{mm}$ 이상에 적용)

측정 범위	가이드 클리어런스*	반복 정도**	내경 포스트용 형번 (상품코드) ***	외경 포스트용 형번 (상품코드) ***
0.010 mm	0.008 ~ 0.013 mm	0.5 μm	0520 (0901178)	


- ★ 가이드 클리어런스는 일반적인 수치입니다.
 - ★★ 반복 정도는 내경 대법에 대한 값, 가이드 클리어런스가 커질수록 정도는 떨어집니다.
 - ★★★ 캐논 커넥터, 메탈 커넥터의 경우 상품코드가 변경됩니다.
- 상기 이외의 제품에 대해서는 별도 상담 부탁드립니다.

외관도

A-E 변환기

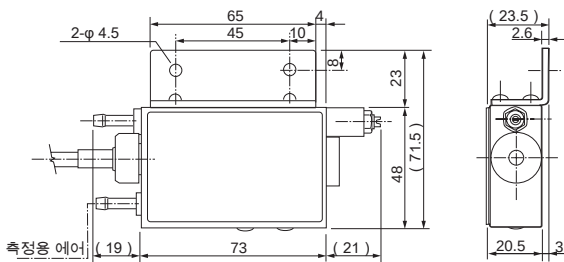

레귤레이터 세트

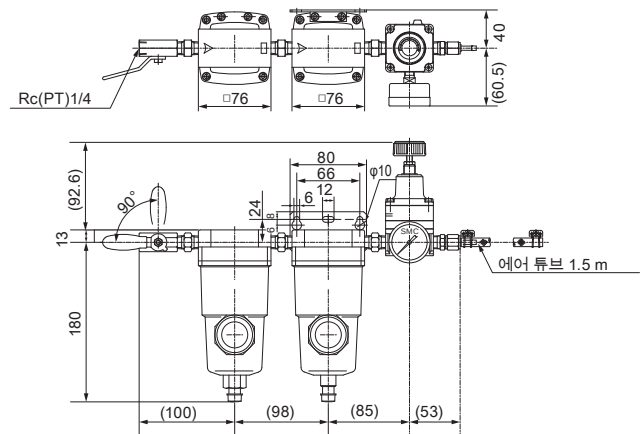

레귤레이터 세트 상품코드

1 연	6175501
2 연	6175502
3 연	6175503
4 연	6175504
5 연	6175505
6 연	6175506