

DELCOM 100A

전기 마이크로미터용 앰프


자사 제품 측정 헤드와 조합해 아날로그 신호를 출력
미터 표시 출력 단자(미터는 옵션)
자동 측정기 대응 기능(외부 제로 시프트, 이상 검출)
1 또는 2 입력 사양



사양

형식	E-DL-110A	E-DL-120A
상품코드	0902001	0902002
입력 검출기	1	2
표시	무	
판정 출력 신호	무	
출력 신호 정격 입력 신호 정격	DC + 30V 40mA 이하 VCE: 30V IC: 30m 이상의 부하 용량이 있는 트랜지스터	
기억 능력	무	
디지털 출력	무	
아날로그 출력	±10V	
아날로그 입력	DC 검출기와 연산	
전원 전압	DC ± 15V (±1%)	
소비 전력	3 W	
외관 치수	70(W) x 118(D) x 114(H)mm	
중량(본체)	약 0.7kg	
사용 온도 범위	0 ~ 40°C	
자가 진단 기능	유	
표준 부속품	소형 드라이버	

외관도

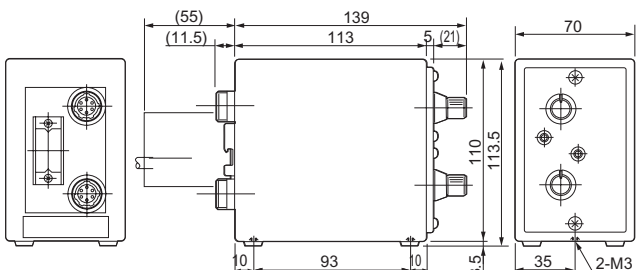

I/O 종별	신호 명칭	핀 No	비고
Out	G1 아날로그 출력	1	± 10V
	G2 아날로그 출력	(2)	
	G1 + G2 아날로그 출력	(3)	
	Common	4	
In	제로 시프트량 입력	5	핀 No.16 입력시, 미터의 표시를 시프트 합니다.
	Common	6	
Out	미터출력 Hi 레인지	7	Hi 미터용 아날로그 출력
	미터출력 Lo 레인지	8	Lo 미터용 아날로그 출력
	Common	9	
Power	+ 전원 입력	12	전원 입력
	전원 입력 (공통)	13	
	-전원 입력	14	
In	DC12 ~ 24V 입력	10	제로 시프트 유효
	제로 시프트 유효 입력	16	
	G1 + G2 단독값 표시	(17)	미터 표시값의 변경 신호
	G2 단독값 표시	(18)	
	G1 단독값 표시	19	
Out	G1 이상 출력	20	
	G2 이상 출력	(21)	
	Common	22	
FG	FG	24	프레임 그라운드

() 안은 E-DL-120A